






CE-MARKERING

DUBBELE DRAAIPOORT LAMELLEN

LAMELLEN DRAAIPOORT

Een lamellen dubbele draaiport biedt een strakke uitstraling die perfect aansluit op iedere locatie. De stijlvolle horizontale lamellen creëren een luxe, gesloten look die privacy en veiligheid geeft. Zo voegt u elegantie en veiligheid toe aan uw toegangspoort, zonder in te leveren op stijl.

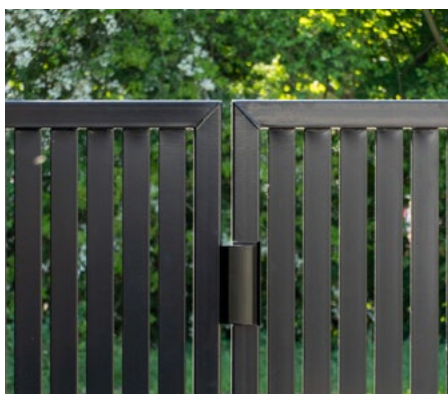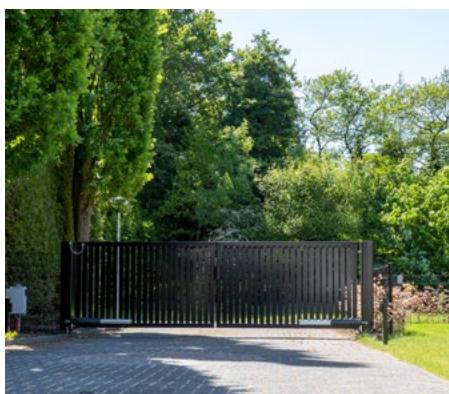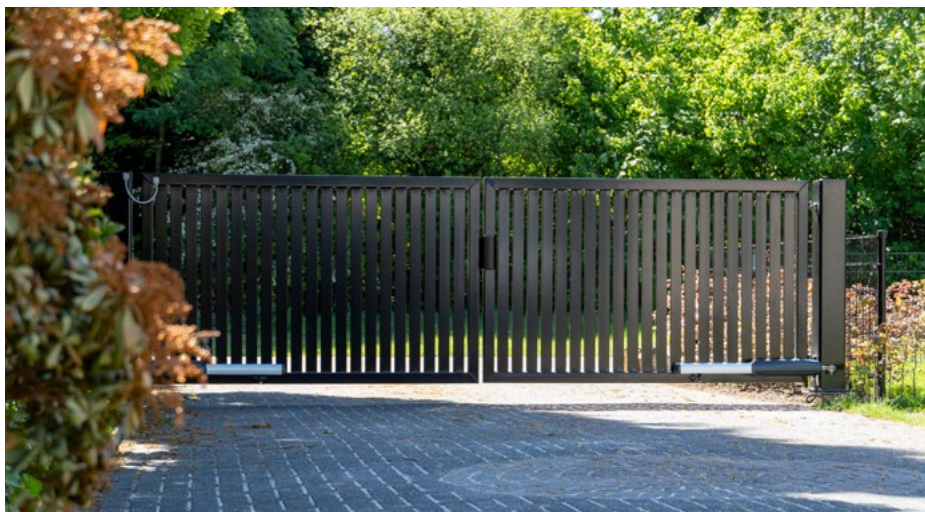

Technische specificaties

Poortframe koker 60x60 of 80x60 mm rondom, in verstek gelast in de hoeken.

Poortvulling ingelaste verticale koker 50x10 mm of 80x20 mm, tussenruimte ± 60 mm

Poortpalen kokerprofiel, 900 mm verlengd
Vleugelhoogte poorthoogte -50 mm
grondspeling

Gaasaansluiting optioneel

Scharnieren M20/M24 indraaischarnier
of Locinox 180° draaibaar,
4 dimensionaal regelbaar

Afwerking

Slot Locinox Sixtylock inbouwslot met slotvanger, 2x aluminium schild t.b.v. afwerken cilinder en krukkenstel en 1x standaard krukkenstel. Geen cilinder meegeleverd

Grondgrendel beide vleugels voorzien van inwendige grondgrendel, geplaatst aan achterzijde. Poortvleugel met slot standaard voorzien van aangelaste grondgrendelbeugel

Oppervlaktebehandeling verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461

Coating poedercoating standaard categorie 1, NEN 5254

ONZE HEKWERKEN ZIJN VOORZIEN VAN CE-MARKERING!

De schuifpoorten van HIS Gates voldoen aan alle Europese veiligheidsnormen en zijn daarom voorzien van een CE-markering. Elektrische draaiportoren vallen onder de machine richtlijn MD2006/42EC, NEN-EN1324 en NEN-EN12453 die zorgen ervoor dat eventuele gevaren beveiligd zijn. Om ongelukken te voorkomen voldoen onze poorten aan de strengste veiligheidsnormen en zijn voorzien van de meest betrouwbare veiligheidscomponenten, waarmee de CE-markering bewijst dat u een veilig product heeft aangeschaft.