




CE-MARKERING

SCHUIFPOORT MIKADO

SCHUIFPOORT MIKADO

De Mikado schuifpoort is een echte blikvanger. Dankzij de speels geplaatste schuine spijlen biedt het niet alleen veiligheid, maar ook een moderne en creatieve uitstraling. Het open karakter past perfect in groene en industriële omgevingen, terwijl de solide constructie zorgt voor langdurige bescherming.

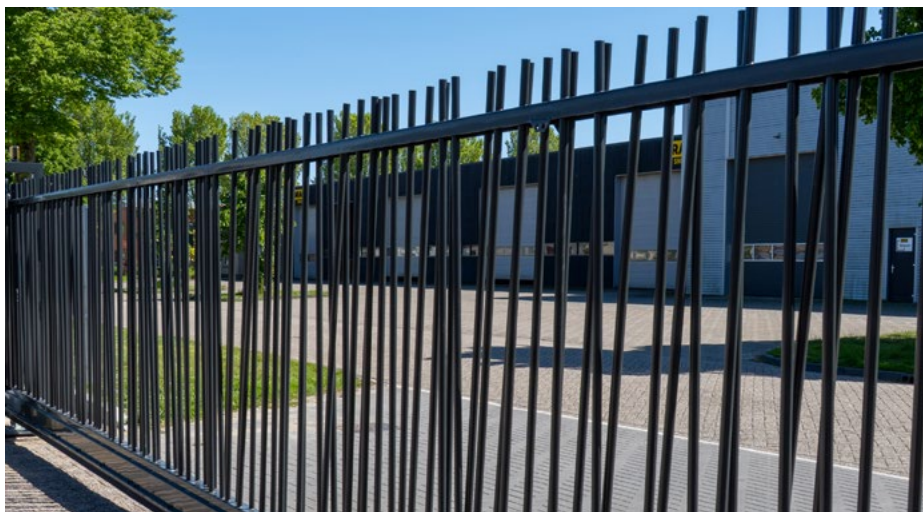

Technische specificaties

Wielensstellen 2 stuks kantelbaar met 9x dichte gelagerde loopwielen
Bovengeleide wielen rubber ø40 mm
Poortframe onderbalk 120x120 mm met aangelaast railsprofiel, poortframe 60x60 mm
Portalen 1x rijportaal + 1x vangportaal op voetplaat, opgebouwd uit koker 80x80 mm
Montageplaat inclusief 1x wielensstelplaat t.b.v. montage achterste wielensstel
Spijlen Spijlen ø25 mm hart op hart maximaal 140 mm (variabel). Gelast door de horizontale liggers en recht afgezaagd.
Fundatie Afmeting afhankelijk van het gewicht van de poort/prefab of los gestort.

Afwerking

Oppervlaktebehandeling verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461

Coating poedercoating standaard categorie 1, NEN 5254

ONZE HEKWERKEN ZIJN VOORZIEN VAN CE-MARKERING!

De schuifpoorten van HIS Gates voldoen aan alle Europese veiligheidsnormen en zijn daarom voorzien van een CE-markering. Elektrische draaipoorten vallen onder de machine richtlijn MD2006/42EC, NEN-EN1324 en NEN-EN12453 die zorgen ervoor dat eventuele gevaren beveiligd zijn. Om ongelukken te voorkomen voldoen onze poorten aan de strengste veiligheidsnormen en zijn voorzien van de meest betrouwbare veiligheidscomponenten, waarmee de CE-markering bewijst dat u een veilig product heeft aangeschaft.