




SPIJLENHEKWERK HIS

SPIJLENHEKWERK HIS

HIS is een solide spijlenhekwerk met een neutrale, representatieve uitstraling. Dankzij de scherpe puntenkam en vrijwel onzichtbare verbindingen tussen panelen en staanders biedt dit hekwerk betrouwbare beveiliging, zonder af te doen aan het uiterlijk van uw terrein.

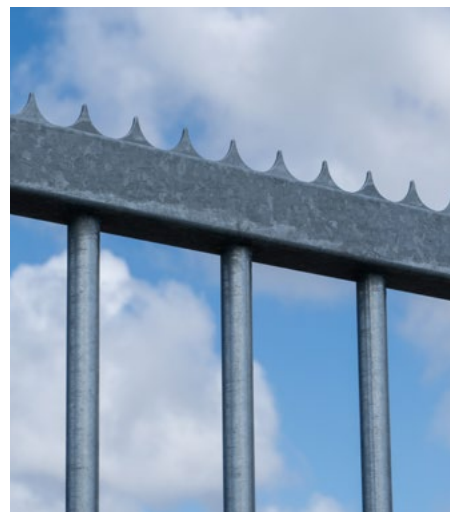

Technische specificaties

Horizontale liggers 50x25 of 40 x 40 mm met daarin de spijlen geboord en gelast.
Spijlen tot en met een hoogte van 2500 mm is de spijlendikte Ø 25 mm.
Spijlenafstand standaard h.o.h. 150 mm, Andere h.o.h. maten zijn op aanvraag leverbaar.
Puntenkam vanaf 1500 mm hoogte standaard voorzien van scherpe puntenkam (35 mm).
Hoogte: paneelhoogte plus 50 mm grondspeling.
Paneelbreedte 2980 mm.
Staanders stevige staander van 60x60 mm voorzien van geboorde gaten t.b.v. boutverbinding.
Afsluiting bovenkant van de staander wordt afgesloten met een zwarte kunststof dop.

Afwerking

Montage iedere staander is voorzien van 2x dwars gat, waardoor 2 spijlenpanelen d.m.v. een bout en moer aan elkaar worden gekoppeld.
Hufferproof RVS breekmoer tegen demontage (optioneel).
Bevestigingsmaterialen alle bevestigingsmaterialen zijn van RVS.
Oppervlaktebehandeling standaard verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
Coating poedercoating mogelijk in alle RAL kleuren (CAT 1).

Spijlenhek type HIS	Afmeting elementen	Afmeting liggers	Diameter spijlen	Puntenkam 35 mm	Staanders
HIS 80	2980 x 750 mm	40 x 40 mm	Ø 25 mm	Nee	60 x 60 L = 1500 mm
HIS 100	2980 x 950 mm	40 x 40 mm	Ø 25 mm	Nee	60 x 60 L = 1900 mm
HIS 120	2980 x 1150 mm	40 x 40 mm	Ø 25 mm	Nee	60 x 60 L = 2100 mm
HIS 150	2980 x 1450 mm	40 x 40 mm	Ø 25 mm	Ja	60 x 60 L = 2400 mm
HIS 180	2980 x 1750 mm	40 x 40 mm	Ø 25 mm	Ja	60 x 60 L = 2700 mm
HIS 200	2980 x 1950 mm	40 x 40 mm	Ø 25 mm	Ja	60 x 60 L = 2900 mm
HIS 250	2980 x 2370 mm	40 x 40 mm	Ø 25 mm	Ja	60 x 60 L = 3400 mm

