




CE-MARKERING

SCHUIFPOORT HOUT BEKLEED

SCHUIFPOORT HOUT BEKLEED

Een hout beklede schuifpoort biedt een stijlvol design zonder in te leveren op privacy en veiligheid. Het gebruik van hout creëert een natuurlijke sfeer die perfect past in iedere omgeving. Achter de houten bekleding schuilt een stevige, stalen constructie die zorgt voor duurzame bescherming.

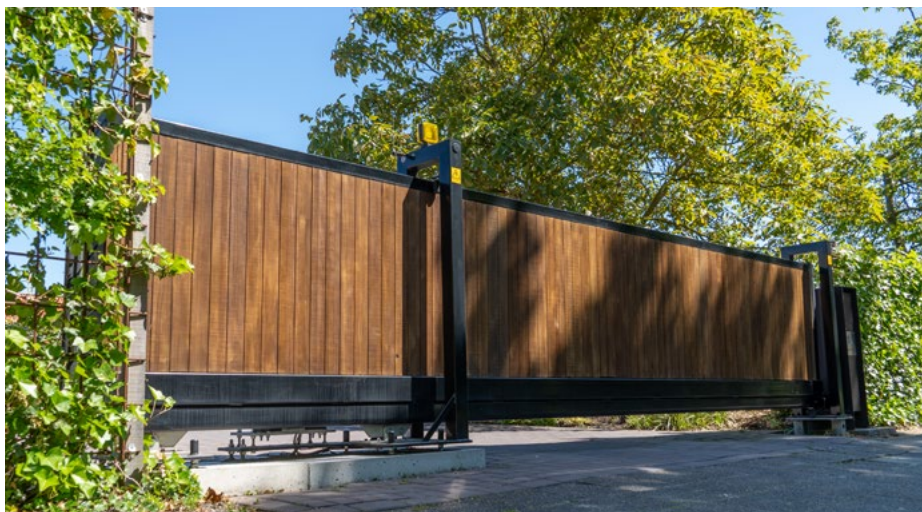


Technische specificaties

Wielenset 2 stuks kantelbaar met 9x dichte gelagerde loopwielen
Bovengeleidewielen rubber $\varnothing 40$ mm
Poortframe onderbalk 120x120 mm met aangestane railsprofiel, poortframe 60x60 mm rondom
Poortvulling ingelaste strip 40x5 mm in het poortframe. Strip in het midden van het frame geplaatst t.b.v. montage planken of plaatwerk in frame (vulling niet meegeleverd)
Portalen 1x rijportaal + 1x vangportaal op voetplaat, opgebouwd uit koker 80x80 mm
Montageplaat inclusief 1x wielensetplaat t.b.v. montage achterste wielenset Punten standaard gladde bovenzijde
Gaasansluiting optioneel (kosteloos na opgave)

Afwerking

Gaasansluiting optioneel (kosteloos na opgave)
Vleugelhoogte poorthoogte -50 mm grondspeling
Oppervlaktebehandeling thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461
Coating poedercoating standaard categorie 1, NEN5254

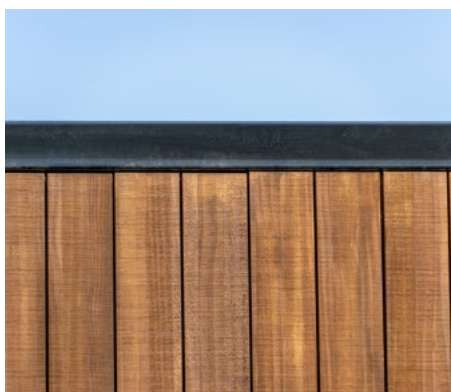

ONZE HEKWERKEN ZIJN VOORZIEN VAN CE-MARKERING!

De schuifpoorten van HIS Gates voldoen aan alle Europese veiligheidsnormen en zijn daarom voorzien van een CE-markering. Elektrische draaipoorten vallen onder de machine richtlijn MD2006/42EC, NEN-EN1324 en NEN-EN12453 die zorgen ervoor dat eventuele gevaren beveiligd zijn. Om ongelukken te voorkomen voldoen onze poorten aan de strengste veiligheidsnormen en zijn voorzien van de meest betrouwbare veiligheidscomponenten, waarmee de CE-markering bewijst dat u een veilig product heeft aangeschaft.